

Enkel fase 5-stap transformator regelaar voor spanningsregelbare motoren, met hoge voordelen en van toepassing voor motoren in alle vormen van huiselijke en industriële installaties. Elke serie heeft een niet geregelde 230V uitgang (gasklep) De opgegeven stroom kan van elke aftakking afgenomen worden.

Specificaties

Netspanning:	230Vac / 50Hz
Max belasting:	1.5A –20A volgens model
Regelwijze:	5-stappen schakelaar
Schakelaar AAN/UIT:	Ingebouwd in bedieningsschakelaar (360°)
Indicatie lamp:	AAN (Groen)
Regeling:	Start op min. of max.
Uitgang:	230Vac niet geregeld (L1), 0-80-120-150-170-230V
Beveiliging:	Zekering 2A (sturing) - 2,5A - 12A (type HF)
Aansluitingen:	Klemmenstrook
Behuizing:	Kunststof ABS-V0, RAL 7035, of metaal, IP54




Voordelen

Speciaal voor ventilatie systemen, proportionele vermindering van debiet voor centrifugaal pompen.
Hoge kwaliteit en lage prijs. Eenvoudige montage.
Doordat de bedieningsschakelaar 360° draait, kan er gestart worden op hoge of lage snelheid.

CE Normen

Deze transformatoren voldoen aan volgende Europese normen:
EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema

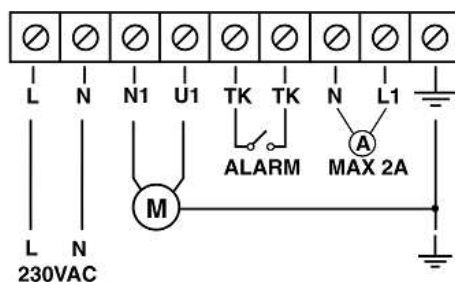

MODEL MET TK	CODE	MODEL ZONDER TK	CODE	BELASTING	OPBOUW IP54 AFMETINGEN (mm)
ATFC+TC 230V 1,5A	125031	ATFC 230V 1,5A	125021	1,5A	122 x 187 x 90
ATFC+TC 230V 2,2A	125032	ATFC 230V 2,2A	125022	2,2A	122 x 187 x 90
ATFC+TC 230V 3,5A	125033	ATFC 230V 3,5A	125023	3,5A	191 x 240 x 108
ATFC+TC 230V 5,0A	125034	ATFC 230V 5,0A	125024	5,0A	191 x 240 x 108
ATFC+TC 230V 7,5A	125035	ATFC 230V 7,5A	125025	7,5A	188 x 278 x 180
ATFC+TC 230V 11,0A	125036	ATFC 230V 11,0A	125026	11,0A	285 x 205 x 150
ATFC+TC 230V 13,0A	125037	ATFC 230V 13,0A	125027	13,0A	285 x 205 x 150
ATFC+TC 230V 16,0A	125038	ATFC 230V 16,0A	125028	16,0A	300 x 400 x 225
ATFC+TC 230V 20,0A	125039	ATFC 230V 20,0A	125029	20,0A	300 x 400 x 225