Manuele 5 stappen toerenregelaar

Serie ATFC 400V

Drie fase 5-stap transformator regelaar voor spanningsregelbare motoren, met hoge voordelen en van toepassing voor motoren in alle vormen van huiselijke en industriële installaties. Elke serie heeft een niet geregelde 230V uitgang (gasklep) De opgegeven stroom kan van elke aftakking afgenomen worden.

Specificaties

Netspanning:	3X400+N Vac / 50-60Hz
Max belasting:	1.0A –14A volgens model
Regelwijze:	5-stappen schakelaar
Schakelaar AAN/UIT:	Ingebouwd in bedieningsschakelaar
Indicatie lamp:	AAN (Groen)
Regeling:	Min. Naar Max.
Uitgang:	230Vac niet geregeld (L1), 0-130-170-220-270-400V
Beveiliging:	Zekering 0,5A (sturing)
Aansluitingen:	Klemmenstrook
Behuizing:	Kunststof of staal, RAL 7035, Ip54


Voordelen

Speciaal voor ventilatie systemen, proportionele vermindering van debiet voor centrifugaal pompen.
Hoge kwaliteit en lage prijs
Eenvoudige montage

CE Normen

Deze transformatoren voldoen aan volgende Europese normen:
EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema

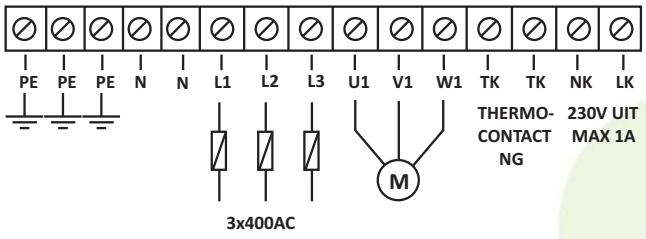

MODEL MET TK	CODE	MODEL ZONDER TK	CODE	BELASTING	OPBOUW IP54 AFMETINGEN (mm)	GEWICHT (kg)
ATFC+TC 400V 1,0A	125050	ATFC 400V 1,0A	125040	1,0A	280 x 200 x 140 Kunststof	5,80
ATFC+TC 400V 2,0A	125051	ATFC 400V 2,0A	125041	2,0A	280 x 200 x 140 Kunststof	8,50
ATFC+TC 400V 3,0A	125052	ATFC 400V 3,0A	125042	3,0A	280 x 200 x 140 Kunststof	10,70
ATFC+TC 400V 4,0A	125053	ATFC 400V 4,0A	125043	4,0A	400 x 300 x 200 Kunststof	14,80
ATFC+TC 400V 5,0A	125054	ATFC 400V 5,0A	125044	5,0A	400 x 300 x 200 Metaal	16,50
ATFC+TC 400V 7,0A	125055	ATFC 400V 7,0A	125045	7,0A	400 x 300 x 200 Metaal	24,10
ATFC+TC 400V 11,0A	125056	ATFC 400V 11,0A	125046	11,0A	400 x 300 x 200 Metaal	37,20
ATFC+TC 400V 14,0A	125057	ATFC 400V 14,0A	125047	14,0A	400 x 400 x 200 Metaal	39,10